



KONICA MINOLTA

bizhub C224e

- ◊ Die multifunktionale Kompaktklasse
- ◊ Bis zu 22 Seiten pro Minute

◆ Funktionen



Kopieren



Drucken



Scannen



- Farbe
- Schwarzweiß
- PCL/PS

- Lokal/Netzwerk
- USB




- Farbe
- Schwarzweiß
- Scan-to-E-Mail
- Scan-to-Me

- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box

- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Netzwerk



Faxen



Box


- Wiederholtes Drucken
- Box-to-USB
- Verteilen
- Weiterleiten
- Box-to-Box



Technologie



Systemoptionen

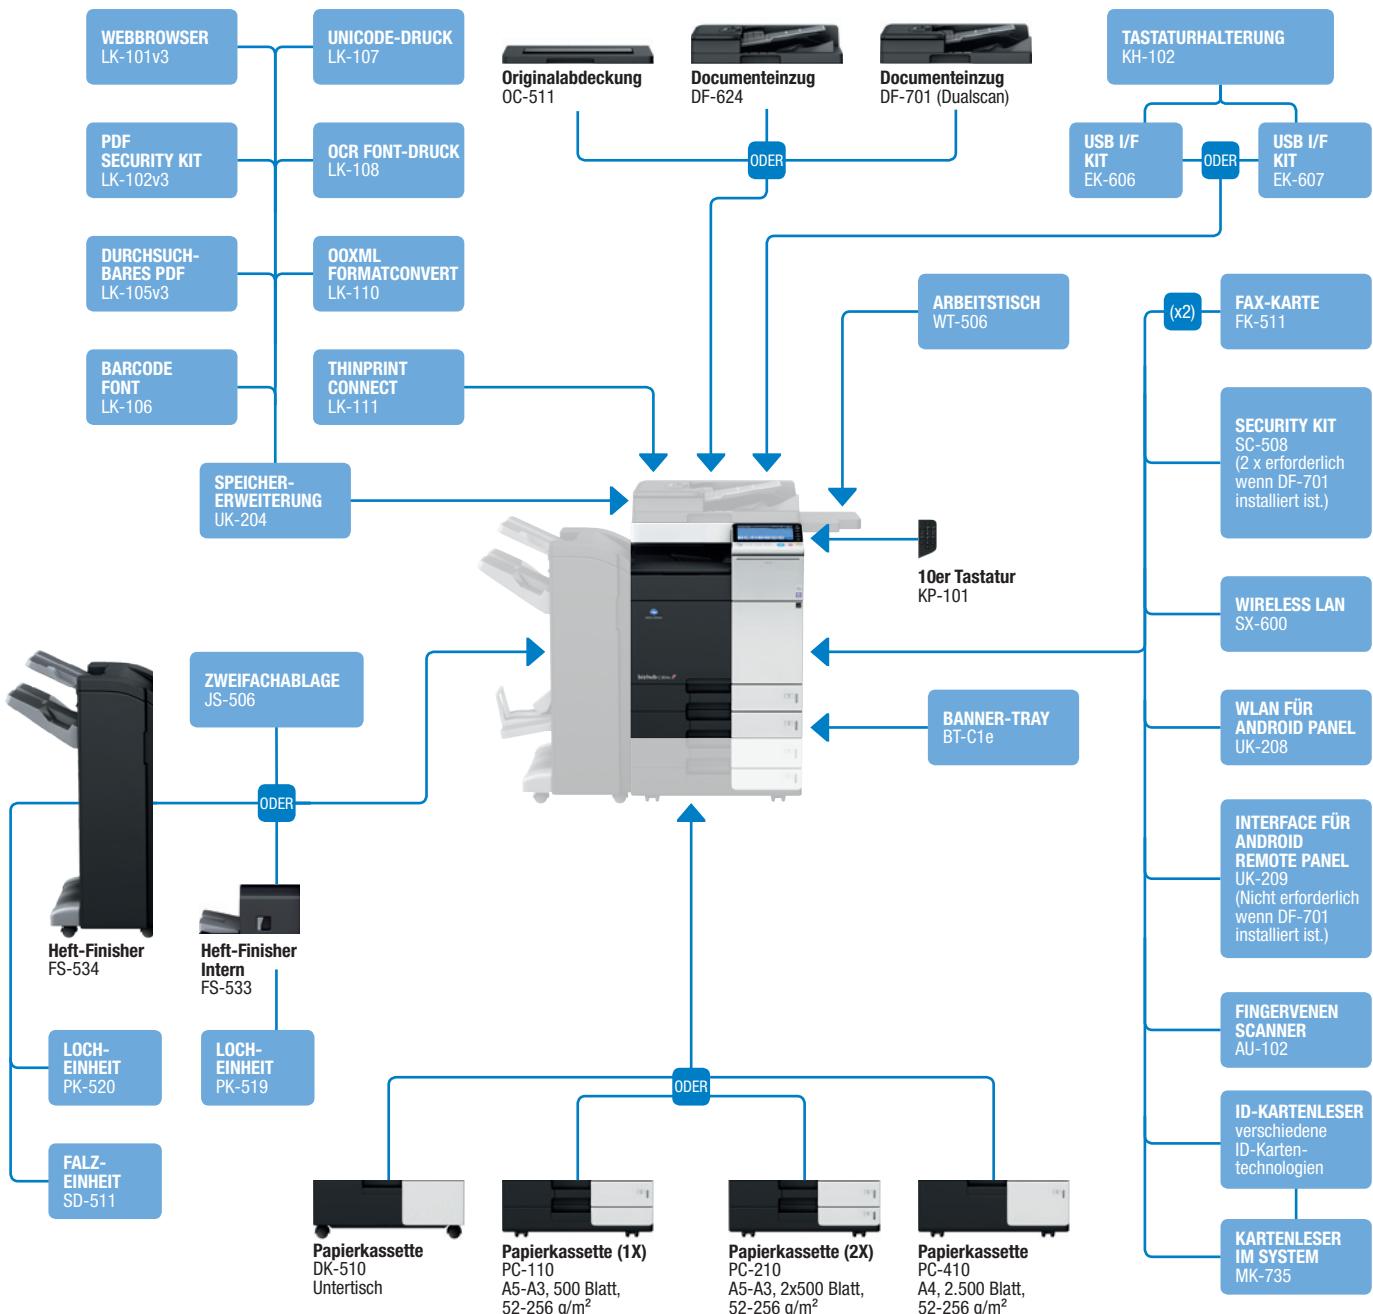

Finishing Optionen



Beschreibung

bizhub C224e	Multifunktionssystem mit 22 Seiten/Min. Schwarz-Weiß und Farbe. Standard Emperon™ Druckcontroller mit PCL6c, PostScript 3, PDF 1.7 und XPS Support. Papierkapazität von 500 + 500 Blatt und 150 Blatt Stapelblatteinzug. Formate von A6 bis SRA3, 1,2 m Banner und 52 – 300 g/m². 2 GB Speicher, 250 GB Festplatte und 1 Gigabit Ethernet Standard.
DF-624 Originaleinzug	Automatischer Dokumenteneinzug (bis zu 100 Originale)
DF-701 Originaleinzug	Dualscan ADF, bis zu 100 Originale
OC-511 Originalabdeckung	Cover statt ADF
PC-110 1 x Papierkassette	A5–A3, 500 Blatt, 52–256 g/m²
PC-210 2 x Papierkassette	A5–A3, 2 x 500 Blatt, 52–256 g/m²
PC-410 Großraumkassette	A4, 2.500 Blatt, 52–256 g/m²
DK-510 Untertisch	Stauraum für Druckträger usw.
FS-533 Interner Finisher	50 Blatt Heftkapazität, 500 Blatt max. Ausgabe
PK-519 Locheinheit f. FS-533	elektronisch umschaltbar, 2-fach & 4-fach-Lochen
FS-534 Heftfinisher	50 Blatt Heftkapazität, 3.300 Blatt max. Ausgabe
PK-520 Locheinheit f. FS-534	elektronisch umschaltbar, 2-fach & 4-fach-Lochen
SD-511 Heft-/Falzeinheit	Broschürenerstellung, Mittelfalz, Wickelfalz
JS-506 Zusatzablage	Z. B. zur Trennung von Druck und Fax, wenn kein Finisher vorhanden
KP-101 10er Nummernblock	10er Tastatur (Hardware)
WT-506 Arbeitstisch	Ablagemöglichkeit direkt am System, z. B. für Authentifizierungssysteme
FK-511 Faxkarte	Super-G3-Fax, digitale Faxfunktion

KH-102 Tastaturhalterung	Um USB-Tastatur zu platzieren
EK-606 USB I/F Kit	USB-Tastatur-Anschluss
EK-607 USB I/F Kit	USB-Tastatur-Anschluss, Bluetooth
ID Kartenleser	Verschiedene ID-Card-Technologien
MK-735 Montage Kit	Installations-Kit für ID-Kartenleser
AU-102 Fingerveren-Scanner	Zur biometrischen Authentifizierung
SC-508 Security-Kit	Erweiterte Kopierschutzfunktion
BT-C1e Banner-Kassette	Mehrfaich Bannereinzug
LK-101v3 i-Option licence	Webbrowser
LK-102v3 i-Option licence	PDF/A, PDF Verschlüsselung, digitale Signatur
LK-105v3 i-Option licence	Durchsuchbare PDF- und PPTX
LK-106 i-Option licence	Druck von Barcode-Schrifarten
LK-107 i-Option licence	Druck von Unicode-Schriften
LK-108 i-Option licence	Druck von OCR (A und B) Schriften
LK-110 i-Option licence	Generiert verschied. Dateiformate inkl. DOCX & XLSX
LK-111 i-Option licence	Nativer ThinPrint Client
UK-204 i-Option Speicher	Speichererweiterung für i-Options
UK-208 WLAN für Android-Panel	Erforderlich für alternatives Android-Panel
UK-209 DS Karte für Android-Panel	Erforderlich für alternatives Android-Panel (nicht erforderlich wenn DF-701 installiert ist)
SX-600 Wireless LAN	Wireless LAN-Netzwerkschluss

Technische Daten

KOPIEREN

Kopiersystem	Electrostatisches Laserverfahren mit indirekter Tandemfunktion
Tonersystem	Simitri® HD Polymerisationstoner
Kopiergeschwindigk. A4 (Farbe/SW)	Bis zu 22 Seiten/Min.
Kopiergeschwindigk. A3 (Farbe/SW)	Bis zu 14 Seiten/Min.
Duplexgeschwindigk. A4 (Farbe/SW)	Bis zu 22/28/36 Seiten/Min.
Erste Kopie A4 (Farbe/SW)	8,3 Sek. 6,9 Sek.
Aufwärmzeit	Ca. 20 Sek. ¹
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256 Graustufen
Mehrfarbkopie	1–9.999
Originalformate	A5–A3
Zoom	25–400% in 0,1% Schritte; Autozoom
Kopierfunktionen	Kapiteltrennung, Deck- und Trennblätter, Testkopie & Testdruck mit nachträglicher Einstellungsänderung, Digitale Bildbearbeitung, Programmspeicher, Posterfunktion, Bildwiederholung, Bildüberlagerung, Stempelfunktion, Kopierschutz

SCANNEN

Scan speed (Farbe/SW)	Bis zu 160 Originale (mit optionalem DF-701)
Scanauflösung	Max.: 600 x 600 dpi
Scan-Modi	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Netzwerk TWAIN Scannen
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a und 1b (optional); Compact PDF; Verschlüsseltes PDF Durchsuchbares PDF (optional); XPS; compact XPS PPTX und durchsuchbare PPTX (optional)
Scanadressen	2.100 (individuell & Gruppen); LDAP-Unterstützung
Scanfunktionen	Hinzufügen von Text/Zeit/Datum im PDF Bis zu 400 Jobprogramme Echtzeit Scan-Vorschau

¹Die Aufwärmzeit kann abhängig von Gebrauch und Umgebungseinflüssen variieren.

DRUCKEN

Druckauflösung	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Controller CPU	800 MHz
Seitenbeschreibungs-sprachen	PCL6 (XL 3.0); PCL5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Zeichensätze	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druckfunktionen	Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF u. verschlüsselten PDF-Dateien; OOXML, Mixmedia und Mixplex; "Easy Set"; Job-Programmierung; Bildüberlagerung; Wasserzeichen; Kopierschutz

FAXEN

Faxstandard	Super G3 (optional)
Faxübertragung	Analog i-Fax Farb-i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Faxauflösung	Max.: 600 x 600 dpi (ultrafein)
Kodierung	MH; MR; MMR;JBIG
Faxmodem	Bis zu 33,6 Kbps
Faxadressen	2.100 (individuell & Gruppen)
Faxfunktionen	Faxabruf (Polling) zeitversetztes Senden; PC-Fax; Empfang in zugriffsgeschützte Box, Weiterleitung an E-Mail/FTP/SMB; Bis zu 400 Jobprogramme

BOXFUNKTIONEN

Archivierungskapazität	Bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten
Anwenderbox Typen	Allgemein zugänglich Personenbezogene Nutzung (Passwort oder Zugriffsberechtigung) Gruppenzuordnung (mit Zugriffsberechtigung)
Systembox Typen	Geschütztes Drucken Verschlüsselte PDF-Dateien Faxempfang Faxabruf
Nutzung/Möglichkeiten	Nachdruck; Gruppennutzung Download Senden per E-Mail/FTP/SMB & Fax Kopieren von Box zu Box

SYSTEM

Speicher	2.048 MB (standard)
Festplatte	250 GB (standard)
Schnittstelle	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Datenübertragung	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatischer Originaleinzug	Bis zu 100 Originale; A6–A3; 35–163 g/m ²
Papierformate	RADF oder Dualscan ADF optional erhältlich
Grammaturen	A6–SRA3, benutzerdefinierte Formate; Bannerformat max. 1.200 x 297 mm
Papierkapazität	Standard: 1.150 Blatt Max.: 3.650 Blatt
Kassette 1	500 Blatt, A5–A3, 52–256 g/m ²
Kassette 2	500 Blatt, A5–SRA3, 52–256 g/m ²
Kassette 3 (optional)	1 x 500 Blatt, A5–A3, 52–256 g/m ²
Kassette 4 (optional)	2 x 500 Blatt, A5–A3, 52–256 g/m ²
Großraumkassette (optional)	2.500 Blatt, A4, 52–256 g/m ²
Stapelblatteinzug	150 Blatt, A6–SRA3, benutzerdefinierte Formate, Banner, 60–300 g/m ²
Duplex	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Endverarbeitung (optional)	Gruppieren; Sortieren; Heften; Lochen; Zuschießen; Z-Falten; Mittelfalz; Wickelfalz; Broschürenherstellung
Papierausgabekapazität (mit Finisher)	Max.: 3.300 Blatt
Papierausgabekapazität (ohne Finisher)	Max.: 250 Blatt

Heften	Max.: 50 Blatt od. 48 Blatt + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m ²)
Heftkapazität	Max. 1.000 Blatt
Wickelfalz	Bis zu 3 Blatt
Wickelfalzkapazität	Max.: 30 Blatt (Kassette); unlimitiert
Broschürenherstellung	Max.: 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (bis zu 209 g/m ²)
Broschürenkapazität	Max.: 100 Blatt (Kassette); unlimitiert
Leistungsaufnahme	220–240 V / 50/60 Hz weniger als 1,5 kW (System)
Abmessungen (BxTxH)	615 x 685 x 779 mm
Grundgerät	
Gewicht Grundgerät	Ca. 85 kg

SONSTIGES

Sicherheitsfunktionen	ISO 15408 EAL3 (in Evaluierung); IP-Filterung von IP-Adressen und Deaktivierung einzelner Ports; geschütztes Drucken mit PIN-Code; SSL-Sicherung des Web-Servers; IPsec-Unterstützung; IEEE 802.1x Unterstützung; Bis zu 7-fache Datenüberschreibung der Festplatten; automatische Überschreibung gespeicherter Daten; Datenverschlüsselung der Festplatte; Kennwortschutz für die Festplatte, geschützter Fax-Empfang; Verschlüsselung von Druck-/Anwenderdaten; Kopierschutz (Copy Guard, Password Copy)
Kostenstellen	Bis zu 1.000 Benutzerkonten Benutzeroauthentifizierung am Active Directory (Benutzername + Passwort + Email + SMB) Zuweisen von Benutzerrechten; biometrische Authentifizierungsoption - Fingerveren-Scanner (optional) ID-Kartenleser (optional)
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde.
- Die Unterstützung sowie Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionalitäten kann abhängig von Betriebssystemen, Applikationen, Netzwerkprotokollen und Systemkonfigurationen variieren.
- Die jeweilige Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien basiert auf den spezifischen Nutzungsbedingungen wie etwa der Deckung für die einzelnen Papierformate (5% Deckung bei DIN A4). Die tatsächliche Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien variiert abhängig vom Gebrauch und verschiedenen Druckanwendungen, einschließlich Deckung, Papierformat, Papierqualität, fortlaufender oder Intervall-Druck sowie von Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen.
- Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- SAP und alle SAP Logos sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von SAP AG in Deutschland und mehreren anderen Ländern.
- Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers.

Konica Minolta
Business Solutions Austria GmbH

Amalienstraße 59-61
1130 Wien
Tel.: +43 (0)50 8788 0
Fax: +43 (0)50 8788 9100

www.konicaminolta.at
at.marketing@konicaminolta.at

Waldeggstraße 10
A-4020 Linz
Tel.: +43 (0)50 8788 4000
Fax: +43 (0)50 8788 94000

Vogelweiderstraße 49
A-5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)50 8788 8000
Fax: +43 (0)50 8788 98000

Langer Weg 19
A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0)50 8788 6000
Fax: +43 (0)50 8788 96000

Röhmäder 3
A-6850 Dornbirn
Tel.: +43 (0)50 8788 7000
Fax: +43 (0)50 8788 97000

Karlauer Gürtel 1
A-8020 Graz
Tel.: +43 (0)50 8788 3000
Fax: +43 (0)50 8788 93000

Hans-Sachs-Straße 30
A-9020 Klagenfurt
Tel.: +43 (0)50 8788 5000
Fax: +43 (0)50 8788 95000



Simitri HD
High Definition Polymerized Toner
with Biomass



Emperon
Driven



CITRIX
ready



Windows 8



Windows 7



Windows Vista



Mac



SAP® Printer Vendor
Solution



CORTADO
Cloud Printing Ready



ENERGY STAR



KEMA
KEURSCHRIJF
KEMA
KEMA
KEMA

