

EIN FARBSYSTEM MIT VIELEN TALENTEN



Die TASKalfa 5052ci ist ein vielseitiges System, das neben beeindruckender Geschwindigkeit und Flexibilität auch hochwertige Farbausdrucke in atemberaubender Brillanz bietet. Wenn Sie große Druckvolumina bewältigen müssen, können Sie sich darauf verlassen, dass die langlebigen Komponenten von KYOCERA die Ausfallzeiten minimieren und für reibungslose Abläufe sorgen. Schließlich lässt sich die TASKalfa 5052ci dank der Lösungsplattform HyPAS oder über einen zusätzlichen Fiery Controller unproblematisch in Ihre vorhandenen Geschäftsabläufe einbinden.

- › Bis zu 50 Seiten A4 pro Minute in Farbe
- › Hervorragende Bildqualität dank fortschrittlicher Farb-Technologie
- › Standard-Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi, 2-Bit-Farbtiefe (entspricht 4.800 x 1.200 dpi)
- › Flexible Papierverarbeitung von A6 bis SRA3 für bis zu 7.150 Blatt
- › Produktive Finishing-Optionen mit platzsparendem internen Finisher
- › 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB Festplattenspeicher
- › Langlebige Komponenten für herausragende Effizienz, Zuverlässigkeit und weniger Abfall.
- › Optionaler Fiery Controller für höchste Produktivität und Farbqualität

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA Farblaser, HyPASTM Lösungsplattform

Bedienfeldanzeige: 22,8 cm (9 Zoll) Farbtouchscreen, stufenlos neigbar (15° – 90°)

Geschwindigkeit: Bis zu 50/25 Seiten A4/A3 pro Minute (Farbe und Schwarz)

Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe, entspricht 4.800 x 1.200 dpi

Aufwärmzeit: ca. 17 Sekunden oder weniger

1. Seite (Kopie): nach ca. 3,7/4,8 Sekunden oder weniger (SW/Farbe)

CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz

Speicher: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320-GB-Festplatte

Standard-Schnittstellen: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB

Host 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000

BaseT), Slot für optionalen Druckserver oder optionales

Fax-System, Slot für optionale SD-Karte

Abmessungen (B x T x H): 602 mm x 665 mm x 790 mm

Gewicht: ca. 95 kg (Basisgerät)

Netzspannung: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Drucken Farbe/SW: 860 W

Bereit: 60 W

Energie sparende Priorität: 1 W oder weniger

Geräuschemission

(sound pressure level nach ISO 7779/ISO 9296):

Drucken SW: 53,4 dB(A) LpA

Drucken Farbe: 53,9 dB(A) LpA

Bereit: 33,0 dB(A) LpA

Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE

Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. RoHS-kompatibel.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: 150 Blatt, 52 – 300 g/m² (Banner 135 – 165 g/m²), A6R – SRA3 (320 mm x 450 mm), Registerpapier (136 – 256 g/m²), Banner max. 320 mm x 1.220 mm Papierkassette: 2 x 500 Blatt, 52 – 300 g/m², 105 mm x 148 mm – 320 mm x 450 mm (Kassette 1: max. A4/A4R)

Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 7.150 Blatt A4

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck unterstützt standardmäßig die Formate A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m²

Papierablage: 500 Blatt (face-down)

Max. Ablagekapazität 4.300 Blatt

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE

Emulationen: PCL6 (PCL5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print

Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie Unterstützung des zweidimensionale Barcodes PDF-417

Sicherheitsfunktionen: Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail Printing, WSD Print, Sicherer Druck über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, „Vertraulicher Druck“, Auftragspeicher- und Jobmanagement-Funktion

Unterstützung von Mobile Print: KYOCERA Mobile-Print-App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: max. A3

Kopienvorwahl: 1 – 999

Zoombereich: 25 – 400% in 1% Schritten

Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen

Digitalfunktionen: Scan once - Copy many, (Mehrachtkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattdruck, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempelfunktion und Funktion leere Seiten auslassen

Belichtungsmodi: Auto, manuell: 16 Schritte

Modi Originalqualität: Text + Foto, Text, Foto, Karte

SCANFUNKTION

Funktionen: Scan-to-E-mail, Scan to FTP, Scan-to-SMB/USB-Host, Scan-to-Box, Network TWAIN, WSD-Scan

Scangeschwindigkeit DP-7100:

Max. 180 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi)

Max. 180 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300 dpi)

Auflösung: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 Bit)

Max. Scanformat: A3, Banner bis zu 1.900 mm mit optonalem Originaleinzug

Original Erkennung: Text, Foto, Text + Foto

Dateitypen: PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, durchsuchbare PDF (Option), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

FAXFUNKTION (OPTIONAL)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: max. 33.6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sekunden (JBIG)

Auflösung:

Normal: 200 x 100 dpi

Fein: 200 x 200 dpi

Superfein: 200 x 400 dpi

Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Vorlagenformat: max. A3, Banner bis 1.600 mm

Kompressionsmethode:JBIG, MMR, MR, MH

Funktionalität: optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerkfaxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Fax-Empfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Durchschnittliche Tonerkapazität für A4 bei 5% Tonerdeckung.

TK-8515K Toner-Kit:

Toner schwarz für bis zu 30.000 Seiten

TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y Toner-Kits: Toner cyan, magenta, gelb für bis zu 20.000 Seiten

WT-8500 Resttonerbehälter: für bis zu 44.000 Seiten (bei 5% Deckung) je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW von 7:3)

Heftklammern:

SH-10 für DF-7100, DF-7120, BF-730

SH-12 für DF-7110

OPTIONEN

Fax System 12

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A):

Scannen in durchsuchbarer PDF (integriertes OCR)

Printing System 15: Fiery Controller

Printing System Interface Kit 15: Schnittstellenkarte für Fiery

Papierverarbeitung

Automatischer Originaleinzug (mit Wendung) DP-7100:

140 Blatt, 35 – 160 g/m², A6R – Banner bis zu 1.900 mm

Automatischer Originaleinzug (mit Duplex-Scan) DP-7110:

270 Blatt, 35 – 220 g/m² (Simplex), 50 – 220 g/m²

(Duplex), A6R – Banner bis zu 1.900 mm

Papierkassette PF-7100: 2 x 500 Blatt, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3 (320 x 450 mm),

Papierkassette PF-7110: 2 x 1.500 Blatt, 52 – 300 g/m², A4

Seitliches Papiermagazin PF-7120 A4: 3.000 Blatt, 60 – 300 g/m², A4

Arbeitsablage DT-730(B)

Multifehlfinisher DF-7110* + AK-7100:

Hauptfach: max. 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit BF-730); max. 52 – 300 g/m²; max. A6R – SRA3

Nebenfach: 200 Blatt A4; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3

AK-7100: 100 Blatt; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3

Heftkapazität 65/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen, B5 – SRA3

Multifehlfinisher DF-7120* + AK-7100:

Hauptfach: max. 1.000 Blatt A4, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3

Heftkapazität 50/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen

AK-7100: 100 Blatt; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3

Interner 500-Blatt-Finisher DF-7100:

max. 500 Blatt A4; max. 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3, Heftkapazität 50/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen

„Verbindungs-Kit“ AK-7100 für DF-7110 und DF-7120 zwingend erforderlich.

Locheinheit PH-7120 für interner Finisher DF-7100

Locheinheit PH-7C für DF-7120/DF-7110:

2-fach/4-fach Lochung, 60 – 300 g/m², A5R – A3

Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-7100:

7 Fächer à max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60 – 165 g/m²

Booklet-Einheit und Wickelfalz BF-730 für DF-7110

Mittelfalz: 52 – 256 g/m², A3, A4R

Booklet: Max. 16 Blatt (64 Seiten, 60 – 90 g/m²)

Falz ohne Heftklammern: Max. 5 Blatt (60 – 90 g/m²)

Wickelfalz: 60 – 105 g/m², A4R

Mehrachtfalz/Wickelfalz: 5 Blatt (60 – 90 g/m²), 3 Blatt (91 – 105 g/m²)

Job Separator JS-7100:

100-Blatt-Ablage, 52 – 300 g/m², A5R – SRA3

Tastaturhalterung 10

Sicherheit

Datensicherheits-Kit (E): Entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheitslevel EAL3

Ziffernblock NK-7100

USB-IC-Kartenleser: Kartenauthentifizierungs-Kit (B)AC

UG-33: ThinPrint Unterstützung

UG-34: Emulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Optionale Schnittstelle

IB-35: Direct Wi-Fi Interface

IB-50: Gigabit-Ethernet Netzwerk 10/100/1.000BASE-T(X)

IB-51: Wireless-LAN-Einbaukarte

Originalabdeckung (E)

CB-7100W: Holzunterschrank

CB-7110M: Metallunterschrank

 www.blauer-engel.de/uz205

+ geringer Energieverbrauch

+ emissions- und klimm. günstig

+ langjährig




Java
POWERED



HyPAS

IHR KYOCERA PARTNER

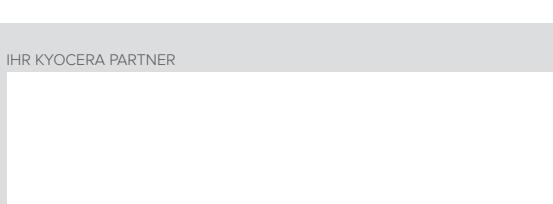

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Straße 12 – D-40670 Meerbusch

InfoLine: +49 (0)800 187187 – Fax: +49 (0)2159 918 - 106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Wienerbergstraße 11, Turn A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien

InfoLine: +43 (0)1 863380 – Fax: +43 (0)1 86338 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich

InfoLine: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für dieses Produkt nur in Deutschland.