



KONICA MINOLTA

bizhub C3850

✓ Farbe A4 Multifunktional

✓ Bis zu 38 Seiten/Minute

✓ Funktionalität



Kopieren

- Farbe
- Schwarzweiss



Drucken

- Farbe
- Schwarzweiss
- PCL/PS
- Lokal/Netzwerk
- USB



Scannen

- Farbe
- Schwarzweiss
- Scan-to-E-Mail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP

- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- TWAIN Netzwerk



Faxen

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax




Giving Shape to Ideas



Technologie

Emperon™ – Druck-Controller	Kompatibel für Anwender und IT-Umgebungen dank Konica Minoltas einheitlicher Drucktechnologie	✓
Simitri® HD – Polymerisations Toner	Hohe Qualität, Kostenersparnis und geringe Umweltbelastung	✓
OpenAPI – Solution Plattform	Erlaubt effiziente Workflows in der ganzen MFP-Flotte durch Server basierte Applikationen	✓
i-Option – Spezial Funktionen	Erweitern Sie den Funktionsumfang Ihres MFP-Gerätes auf Ihre Bedürfnisse	✓
CSRC – Remote Service	Hohe Produktivitätssicherheit durch überwachten Materialverbrauch und frühzeitige Störungserkennung	✓
Panel Individualisierung	Benutzerdefinierte Anpassung des Bediener-Panels vereinfacht die Gerätesteuerung	✓
bizhub Marketplace	Kleine Tools ermöglichen neue Workflows und erhöhen die Produktivität	✓

Optionendiagramm

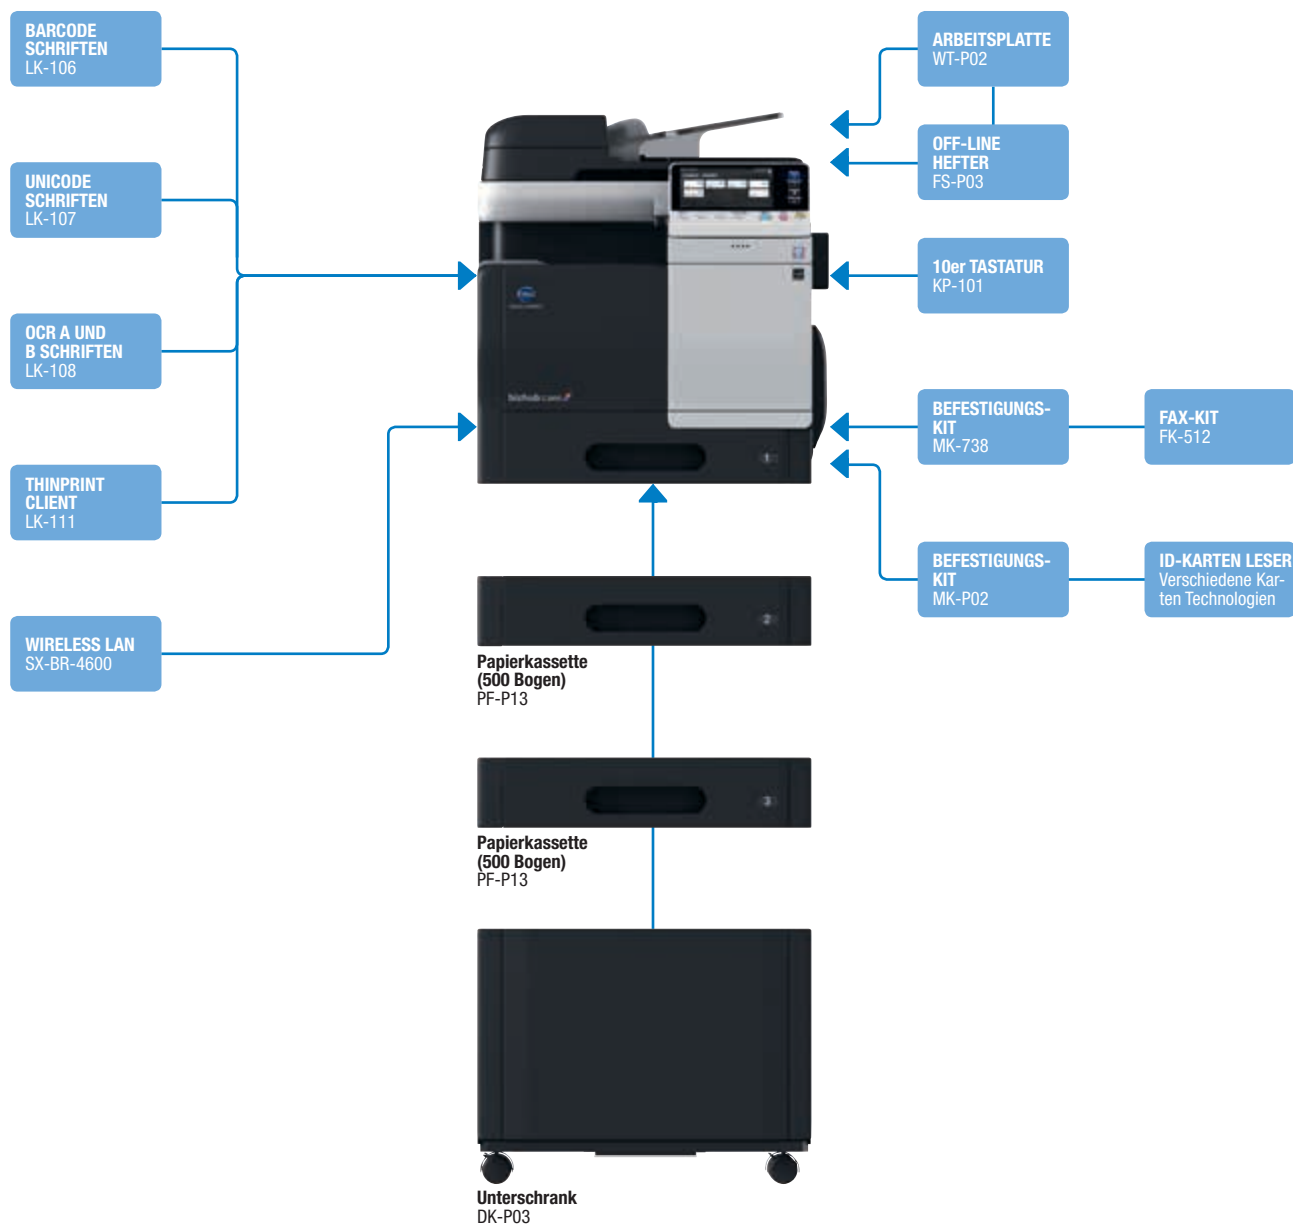

Endverarbeitungsoptionen



Eck
Heften
(off-line)



Duplex

Beschreibung

bizhub C3850	A4 Multifunktional mit 38 Seiten/Minute SW und Farbe. Standard Emperon™ Druck-Controller mit PCL, PostScript und XPS Support. Papierkapazität von 550 Bogen und 100-Bogen Stapelblatteinzug Automatischer Duplex Dokumenteneinzug und Standard Duplex-Einheit. 1 GB Arbeitsspeicher, 320 GB Festplatte und Gigabit Ethernet Standard.
PF-P13 Papierschacht	A4, 500 Bogen, 60–90 g/m ²
DK-P03 Unterschrank	Stauraum für Verbrauchsmaterial
FS-P03 Off-line Hefter	20-Bogen Eck-Heftung
KP-101 10er Tastatur	Ersetzt die Softkeys des Displays

WT-P02 Arbeitsplatte	Befestigungsplatte für Off-line Hefter
FK-512 Fax board	Super G3 Fax, Digital Fax Funktionalität
MK-738 Fax Befestigungs-Kit	Installations-Kit für Fax-Karte
ID-Karten Leser	Verschiedene Karten Technologien
MK-P02 Befestigungs-Kit	Installations-Kit für ID-Karten Leser
LK-106 Barcode Schriften	Unterstützt nativen Barcode-Druck
LK-107 Unicode Schriften	Unterstützt nativen Unicode-Druck
LK-108 OCR A und B Schriften	Unterstützt OCR A und OCR B Schriften
LK-111 ThinPrint® client	Druckdaten-Kompression
SX-BR-4600 Wireless LAN	Wireless LAN to Netzwerk Verbindung

Technische Daten

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Arbeitsspeicher	1 GB (Standard)
System Festplatte	320 GB (Standard)
Schnittstelle	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Frame Typen	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatischer Dokumenteneinzug	Bis zu 50 Originale; A5–A4; 50–128 g/m ² ; automatischer Dokumenteneinzug
Papierformat	A6–A4, benutzerdefinierte Formate
Papiergewicht	60–210 g/m ²
Papiereingabekapazität	Standard: 650 Bogen Max.: 1'650 Bogen
Schacht 1	550 Bogen, A6–A4, 60–210 g/m ²
Schacht 2 (optional)	500 Bogen, A4, 60–90 g/m ²
Schacht 3 (optional)	500 Bogen, A4, 60–90 g/m ²
Stapelblatteinzug	A6–A4, benutzerdefinierte Formate, 60–210 g/m ²
Automatisch Duplex	A4; 60–210 g/m ²
Finisher Modi (optional)	Hefter (off-line)
Ausgabekapazität	Max.: 250 Bogen
Heften (optional)	Max.: 20 Bogen (off-line Heften)
Druckvolumen (monatlich)	Durchschnittlich: 6'500 Seiten Max. ¹ : 120'000 Seiten
Lebensdauer Toner	CMYK: 10'000 Seiten
Lebensdauer Bildtrommel	CMYK: 60'000 Seiten
Energieverbrauch	220–240 V/50/60 Hz, Weniger als 1.7 kW
Dimensionen (L x T x H)	555 x 584 x 603 mm
Gewicht	Ca. 47.6 kg

KOPIERSPEZIFIKATIONEN

Kopierverfahren	Elektrostatisches Laser-Verfahren, Tandem, indirekt
Kopie/Druckgeschw. A4 (SW/Farbe)	Bis zu 38 Seiten/Minute
Duplex Geschw. A4 (SW/Farbe)	Bis zu 38 Seiten/Minute
1. Kopie nach (SW/Farbe)	7.2 Sekunden 8.1 Sekunden
Aufwärmzeit	Ca. 30 Sekunden ²
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256 Halbtöne
Mehrfachkopie	1–999
Originalformat	Max. A4
Zoom	25–400% in 0.1% Schritten
Kopierfunktionen	Elektronisches Sortieren; Multi-Job; Anpassungen (Kontrast, Schärfe, Dichte); Testkopie; Unterbrechungsmodus; Farb-Modus; Separater Scan; sortieren/gruppieren; kombinieren; ID Karten Kopie; 2-in-1; 4-in-1

DRUCKERPEZIFIKATIONEN

Druckauflösung	600 x 600 dpi 1'200 x 1'200 dpi
Seitenbeschreibungs-sprache	PCL 5e/c Emulation, PCL XL Ver. 3.0 Emulation, PostScript 3 Emulation (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Betriebssysteme	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2003 R2 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 oder später Linux
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druckerfunktionen	Direktdruck von TIFF, XPS, PDF und OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); sicheres Drucken; Kombination; n-up; Poster; Broschüren; Wasserzeichen

¹ Bei Erreichen des Maximal-Volumens innerhalb eines Jahres, muss der reguläre Service Intervall in Kraft treten

² Aufwärmzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur und Betriebsdauer

SCANNERSPEZIFIKATIONEN

Scangeschw. (SW/Farbe)	Bis zu 35 Orinale/Minute
Scanauflösung	Max.: 600 x 600 dpi
Scan-Modi	Scan-to-E-Mail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Netzwerk TWAIN scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Compact PDF; XPS
Scan-Ziele	2'100 (Einzel + Guppe); LDAP Support
Scan-Funktionen	Bis zu 400 Job-Programme


FAXSPEZIFIKATIONEN

Faxstandard	Super G3 (optional)
Faxübermittlung	Analog i-Fax
Faxauflösung	Max.: 600 x 600 dpi (ultrafein)
Faxkompression	MH; MR; MMR; JBIG
Fax Modem	Bis zu 33.6 Kbps
Faxadressen	2'100 (Einzel + Guppe)
Faxfunktionen	Zeitversetztes Senden; PC-Fax; Fax Weiterleiten; Bis zu 400 Programme

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Sicherheit	ISO 15408 EAL3 (in Planung), IP Filtering und Port Blocking, SSL2, SSL3 und TLS1.0 Netzwerk Kommunikation, IPsec Support, IEEE 802.1x Support, User Authentifizierung, sicheres Drucken, Festplatte überschreiben (8 Standard Typen), Festplatten Verschlüsselung, Kopierschutz (nur Druck)
Accounting	Bis zu 1'000 Benutzerkonti, Active Directory Support, ID-Card Authentifizierung (optional)
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print PageScope Mobile Print Status Notifier CS Remote Care Driver Packaging Utility

- Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde.
- Die Unterstützung sowie Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionalitäten kann abhängig von Betriebssystemen, Applikationen, Netzwerkprotokollen und Systemkonfigurationen variieren.
- Die jeweilige Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien basiert auf den spezifischen Nutzungsbedingungen wie etwa der Deckung für die einzelnen Papierformate (5 % Deckung bei DIN A4).
- Die tatsächliche Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien variiert abhängig vom Gebrauch und verschiedenen Druckanwendungen, einschliesslich Deckung, Papierformat, Papierqualität, fortlaufender oder Intervall-Druck sowie von Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Technische Änderungen vorbehalten.
- Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen.
- Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers.
- Gedruckt in der Schweiz.

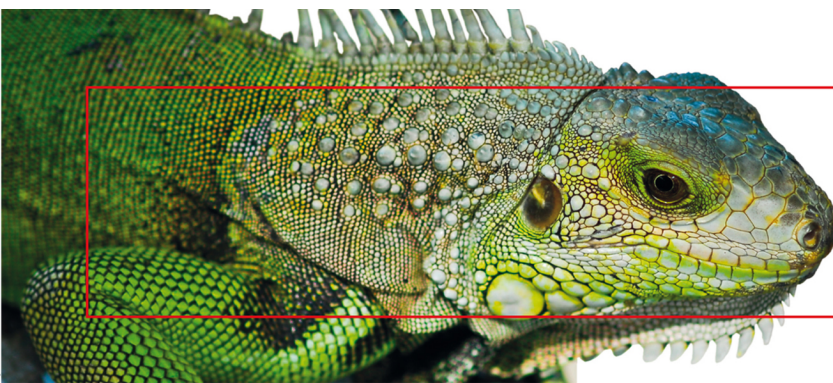**PRINT***HOF*

MANAGE YOUR VALUES

Allmendweg 7a, CH-4614 Hägendorf
 Telefon +41 62 216 51 54, Fax +41 62 216 51 44
 info@printhof.ch, www.printhof.ch

AUSDRUCK MACHT
EINDRUCK