



KONICA MINOLTA

bizhub C227

✓ A3 Multifunktionssystem Farbe

✓ Bis zu 22 Seiten pro Minute

✓ Funktionalitäten



Drucken

- Farbe/SW
- PCL/PS
- Lokal/Netzwerk
- USB
- Mobile



Scannen

- Farbe
- Schwarzweiss
- Scan-to-E-Mail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Network



Kopieren

- Schwarzweiss
- Farbe



Faxen

- G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Box


- Versenden
- Freigeben
- Ausdrucken
- Box-to-USB
- Verteilen Box-to-Box



Technologie

Emperon™ – Druckcontroller	Kompatibel für Ihre IT Umgebungen durch Konica Minoltas universelle Drucktechnologie.	✓
Simitri® HD – Polymerisierter Toner	Hohe Qualität bei gleichzeitig niedriger Umweltbelastung minimiert Ihren ökologischen Fussabdruck.	✓
OpenAPI – Lösungsplattform	Ermöglicht effiziente Workflows von serverbasierten Lösungen auf Ihrem bizhub System.	✓
i-Option – erweiterte Funktionen	Erweitern Sie Ihre MFP-Funktionalität von einfachen bis hin zu komplexen Anwendungen.	✓
CSRC – Fernwartung	Dieser Konica Minolta Service garantiert Ihnen eine stetige Verfügbarkeit von Verbrauchsmaterialien.	✓
Display Individualisierung	Ermöglicht die MFP Displaygestaltung nach Ihren individuellen Anforderungen.	✓

Optionen Diagramm

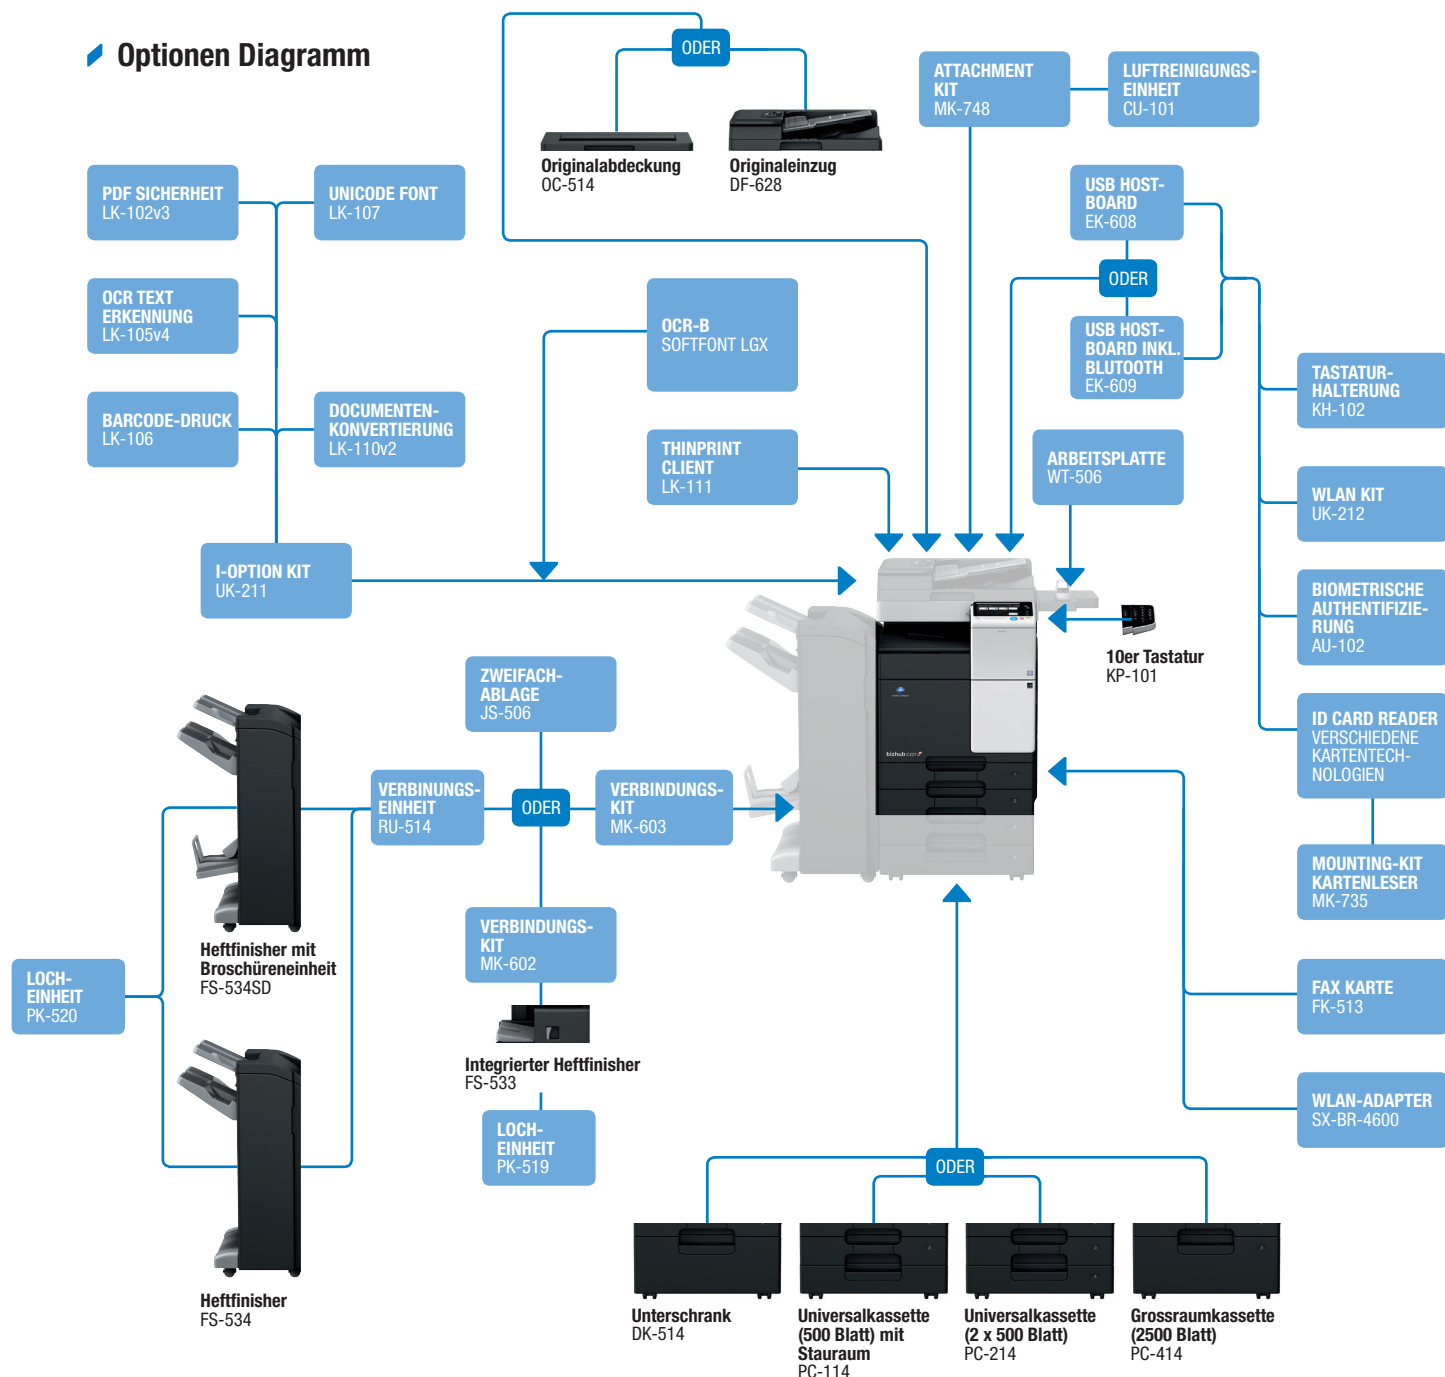

Optionen Endverarbeitung



Beschreibung

bizhub C227	Kommunikationszentrum mit 22 Seiten/Minute in S/W und Farbe, Standard Emperon-Druckcontroller mit PCL6 (XL 3.0), PCL5c, PostScript 3, PDF 1.7 und XPS-Unterstützung, Papierkapazitäten von 2 x 500 Blatt und 100 Blatt aus Stapelblatteinzug, Formate von A6 bis A3+, 297 x 1.200 mm Banner, Grammaturen von 60–256 g/m ² , 2 GB Speicher, 250 GB Festplatte und 1 GB Ethernet als Standard.
DF-628 Originaleinzug	autom. Dokumenteneinzug für bis zu 100 Originale
OC-514 Originalabdeckung	Abdeckung anstelle eines Originaleinzuges
PC-114 Universalkassette	A5–A3, 500 Blatt, 60–256 g/m ²
PC-214 Universalkassette	A5–A3, 2 x 500 Blatt, 60–256 g/m ²
PC-414 Grossraumkassette	A4, 2'500 Blatt, 60–256 g/m ²
DK-514 Unterschrank	Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien
MK-602 Verbindungs-Kit	Für die FS-533 Installation
MK-603 Verbindungs-Kit	Für die FS-533, FS-534/SD, JS-506 Installation
FS-533 Integrierter Finisher	Heftkapazität 50 Blatt, Ausgabekapazität maximal 500 Blatt, versetzte Ausgabe, 1 Ausgabefach
PK-519 Locheinheit f. FS-533	elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
FS-534 Heftfinisher	Heftkapazität 50 Blatt, Ausgabekapazität maximal 3'300 Blatt, versetzte Ausgabe, 3 Ausgabefächer
FS-534SD Broschüren-finisher	Heftkapazität 50 Blatt, Ausgabekapazität maximal 2'300 Blatt, 3 Ausgabefächer, versetzte Ausgabe, Broschürenerstellung, Mittelfalz, Wickelfalz
RU-513 Verbindungseinheit	benötigt für die Installation von FS-534/534SD
PK-520 Locheinheit für FS-534/SD	elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach

JS-506 Zweifachablage	Trennung von z. B. Faxeingang und Kopien/Ausdrucken (wenn kein Finisher vorhanden)
KP-101 10er Tastatur	10er Tastatur (Hardware) zur Nummerneingabe
WT-506 Arbeitstisch	Ablagemöglichkeit direkt am System, z. B. für Authentifizierungssysteme
FK-514 Faxkarte	Super G3-Fax
KH-102 Tastaturhalterung	Zur Installation der USB Tastatur
EK-608 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur
EK-609 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur mit Bluetooth
Kontaktlose Kartenauthentifizierung	verschiedene Kartentechnologien
MK-735 Mounting-Kit	Kartenleser integriert im System
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenen-Scanner
LK-102v3 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für PDF-Sicherheit
LK-105v4 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für durchsuchbare PDF-Dateien
LK-106 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für Barcode-Druck
LK-107 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für Unicode-Font-Druck
OCR-B	OCR-B Sofffont LGX
LK-110v2 Dokument-konverter	Lizenzschlüssel für Erzeugung diverser Dateiformate (DOCX, XLSX und PDF/A) und E-Mail-Direktdruck
LK-111 ThinPrint® Client	Lizenzschlüssel für integrierte ThinPrint Dekomprimierung
UK-211 i-Option-Kit	notwendiger Speicher für i-Option-Lizenzen außer LK-111 und LK-115v2)
UK-212 WLAN Adapter	WLAN Funktionalität und WLAN Access Point
SX-BR-4600 Wireless LAN	Network-to-WLAN-Adapter
MK-748 Adapter	Installations-Kit für CU-101
CU-101 Luftreinigung	Reduktion von Emissionen

Technische Spezifikationen

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

System Arbeitsspeicher	2'048 MB (Standard)
System Festplatte	250 GB (Standard)
Schnittstelle	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frame Typen	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatischer Dokumenteneinzug	Bis zu 100 Originale; A6–A3; 35–128 g/m ²
Papierformat	A5–A3; A6S; benutzerdefinierte Formate
Papiergewicht	60–256 g/m ²
Papiereingabekapazität	Standard: 1'100 Bogen Max.: 3'600 Bogen
Schacht 1	500 Bogen; A5–A4; 60–256 g/m ²
Schacht 2	500 Bogen; A5–A3; 60–256 g/m ²
Schacht 3 (optional)	500 Bogen; A5–A3; 60–256 g/m ²
Schacht 4 (optional)	2 x 500 Bogen; A5–A3; 60–256 g/m ²
Grossraummagazin (optional)	2'500 Bogen; A4; 60–256 g/m ²
Stapelanlage	100 Bogen; A6–A3; 60–256 g/m ²
Automatisch Duplex	A5–A3; 60–256 g/m ²
Endverarbeitung (optional)	Versetzter Ausdruck; gruppieren; sortieren; heften; lochen; Mittelfalz, Brieffalz, Broschüre
Ausgabekapazität (mit Finisher)	Max.: 3'300 Bogen
Ausgabekapazität (ohne Finisher)	Max.: 250 Bogen
Heften	Max.: 50 Bogen oder 48 Bogen + 2 Umschläge (bis zu 209 g/m ²) Max.: 1'000 Bogen
Heft-Kapazität	Bis zu 3 Bogen
Brieffalz	Max.: 30 Bogen (Schacht); unlimitiert
Brieffalz-Kapazität	Max.: 20 Bogen oder 19 Bogen + 1 Umschlag (bis zu 209 g/m ²)
Broschüren	Max.: 100 Bogen
Broschüren-Kapazität	Rec.: 13'000 Seiten Max.: 28'000 Seiten
Druckvolumen (monatlich)	Schwarz 24'000 Seiten; CMY 21'000 Seiten
Lebensdauer Toner	Schwarz 105'000 Seiten/600'000 Seiten (Drum/Developer)
Lebensdauer Bildtrommel	CMY 90'000 Seiten (Drum/Developer)
Energieverbrauch	220–240 V / 50/60 Hz; weniger als 1.6 kW (System)
Dimensionen (L x T x H)	585 x 660 x 735 mm
Gewicht	Ca. 72 kg

KOPIERSPEZIFIKATIONEN

Kopierverfahren	Elektrofotografisches Lasersystem Tandem, indirekt
Toner System	Simitri® HD Polymerisationstoner
Kopie/Druckgeschw. A4	Bis zu 22 Seiten/Minute
Kopie/Druckgeschw. A3	Bis zu 14 Seiten/Minute
Duplex Geschw. A4	Bis zu 22 Seiten/Minute
1. Kopie nach (SW/Farbe)	6.8 Sekunden 8.4 Sekunden
Aufwärmzeit	Ca. 20 Sekunden. ²
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256 Graustufen
Mehrfachkopie	1–9'999
Zoom	25–400 % in 0,1 Schritten, Auto-Zoom
Originalformat	A5–A3
Kopierfunktionen	Kapitel, Deckblatt und Seiten einfügen, Proof-Kopie, Testprint für Einstellungen, Digital Art Funktion, Arbeitsspeicher für Job-Einstellungen, Poster Modus: Bildwiederholung, Überdrucken (optional), Stempel

¹ Bei Erreichen des Maximal-Volumens innerhalb eines Jahres, muss der reguläre Service Intervall in Kraft treten

² Aufwärmzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur und Nutzungsdauer

DRUCKERSPEZIFIKATIONEN

Druckauflösung	1'800 (equivalent) x 600 dpi
Seitenbeschreibungssprache	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druckfunktionen	Direktdruck von PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); verschlüsseltes PDF und OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia und Mixplex; "Easy Set" Job-Programmierung; Überdrucken; Wasserzeichen; Kopierschutz; Carbon Copy Print
Mobile Printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (optional); WiFi Direct (optional); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); NFC (Android)

SCANNERSPEZIFIKATIONEN

Scangeschwindigkeit (SW/Farbe)	Bis zu 45 Originale/Minute
Scanauflösung	Max.: 600 x 600 dpi
Scan-Modi	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS, Network TWAIN Scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a und 1b (optional); Kompakt PDF; verschlüsseltes PDF; durchsuchbares PDF (optional); XPS; kompakt XPS; PPTX; durchsuchbare DOCX/XLSX/PPTX (optional)
Scan-Ziele	2'100 (einzeln + Gruppe); LDAP Support
Scan-Funktionen	Notizen (Text/Zeit/Datum) für PDF; bis zu 400 Job-Programme; Echtzeit Scan-Vorschau

FAXSPEZIFIKATIONEN

Faxstandard	G3
Faxübermittlung	Analog i-Fax Farbe-i-Fax IP-Fax
Faxauflösung	Max.: 600 x 600 dpi (ultrafein)
Faxkomprimierung	MH; MR; MMR; JBIG
Fax Modem	Bis zu 33.6 Kbps
Faxadresse	2'100 (einzeln + Gruppe)
Faxfunktionen	Zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfang in vertrauliche Box, Empfang zu E-Mail/FTP/SMB, bis zu 400 Job-Programme

USER-BOX-SPEZIFIKATIONEN

Max. speicherbare Dokumente	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten
Boxentypen	Öffentlich Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung) Gruppe (mit Authentifizierung)
Systemboxen	Sicheres Drucken Verschlüsselter PDF-Druck Fax Empfang Fax Abruf
User-Box-Funktionalität	Druckwiederholung, Kombination Download Senden (E-Mail/FTP/SMB und Fax) Kopie Box zu Box

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Sicherheit	ISO 15408 EAL3 (in Planung), IEEE 2600.1 compliant, IP Filtering und Port Blocking, SSL2, SSL3 und TLS1.0 Netzwerk Kommunikation, IPsec Support, IEEE 802.1x Support, User Authentifizierung, Sicheres Drucken, Festplatte überschreiben (8 Standard-Typen), Festplatten Verschlüsselung (AES 256) Automatische Speicher-Leerung; Vertraulicher Fax-Empfang; Druckdaten-Verschlüsselung
Accounting	Bis zu 1'000 Benutzerkonti, Active Directory Support (Benutzername + Passwort + E-mail + Smb Ordner) User Funktion Zugriff, Biometrische Authentifizierung (Fingerven-Scanner) optional ID Card Authentifizierung (ID Card Leser) optional
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde.
- Die Unterstützung sowie Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionalitäten kann abhängig von Betriebssystemen, Applikationen, Netzwerkprotokollen und Systemkonfigurationen variieren.
- Die jeweilige Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien basiert auf den spezifischen Nutzungsbedingungen wie etwa der Deckung für die einzelnen Papierformate (5 % Deckung bei DIN A4).
- Die tatsächliche Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien variiert abhängig vom Gebrauch und verschiedenen Druckanwendungen, einschliesslich Deckung, Papierformat, Papierqualität, fortlaufender oder Intervall-Druck sowie von Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Technische Änderungen vorbehalten.
- Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen.
- Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers.

mehr als üblich...

BÜHRER
BÜROTECHNIK AG

Bührer Bürotechnik AG
Hohlenbaumstrasse 19
8200 Schaffhausen
T 052 630 03 33
F 052 630 03 39
www.buehrer-buerotechnik.ch
